

AMBR 

POLYMER

Ambrostir

Ambrostir Platte

Typ 120




DICKE : 2,5 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1250 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – LED BELEUCHTUNG – DEKORATION.

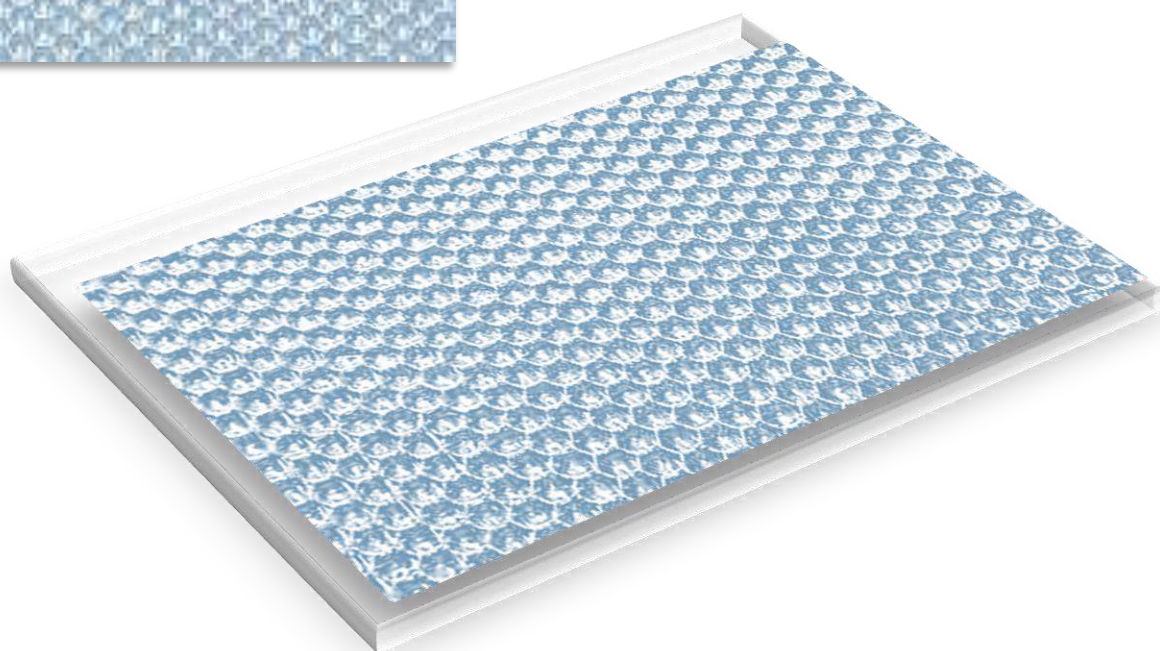

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 140




DICKE : 2,5 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1250 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – DEKORATION – LED BELEUCHTUNG.

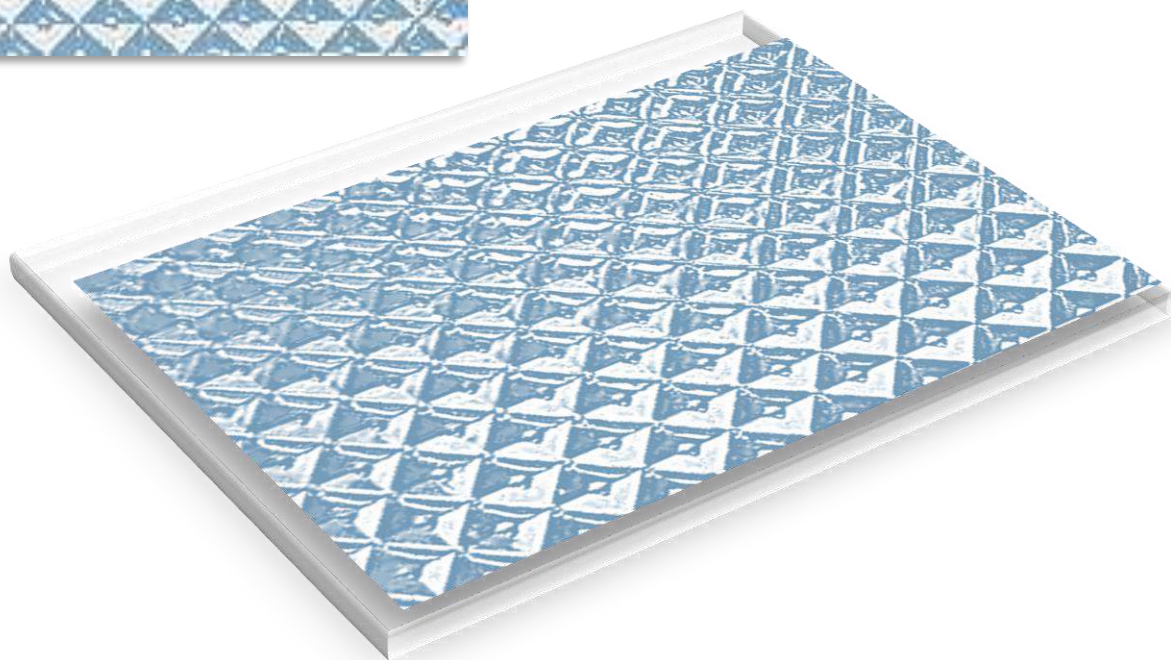

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 170 - GPPS


DICKE : 2 MM. - 6 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN - DEKORATION.

AMBR 
POLYMER

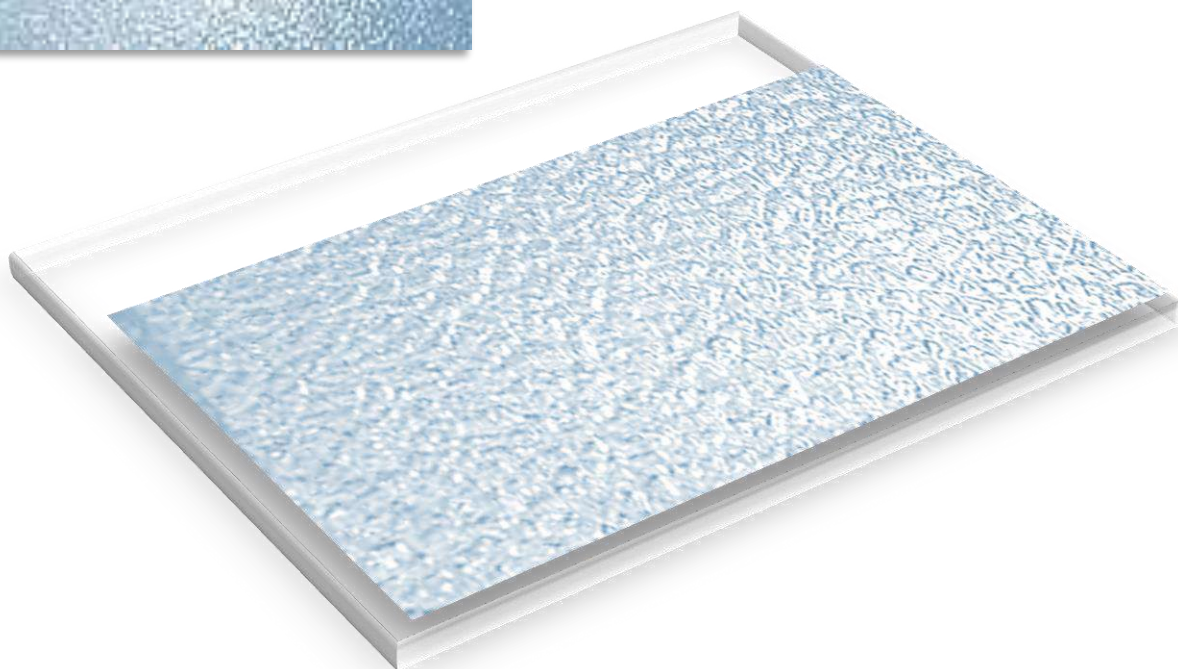

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 190 - GPPS


DICKE : 2 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : LED BELEUCHTUNG – DUSCHABTRENNUNGEN - DEKORATION.

AMBR 
POLYMER

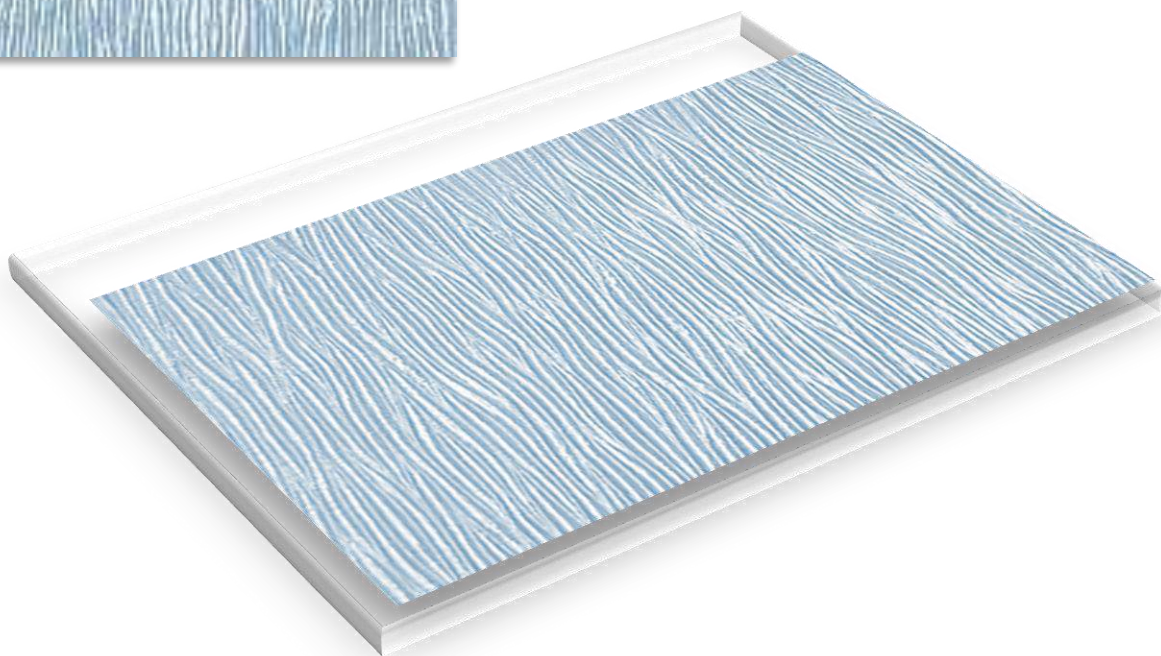

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 240 - GPPS


DICKE : 2 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – DEKORATION.

AMBR 
POLYMER

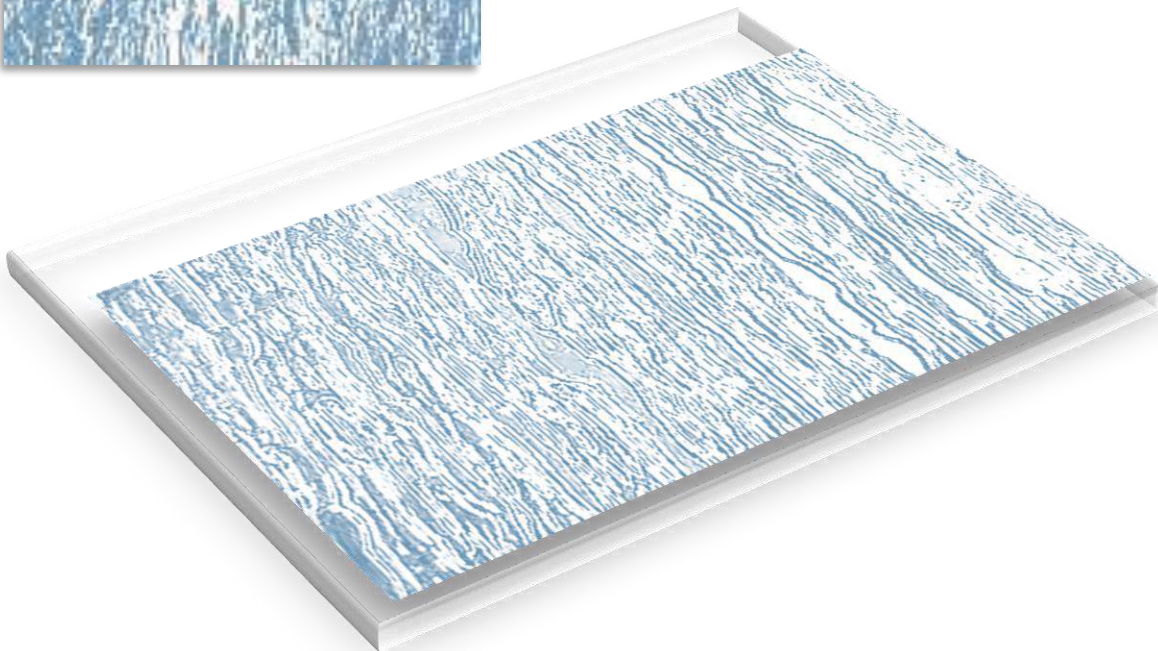

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 290 - GPPS




DICK : 2 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – LED BELEUCHTUNG – DEKORATION.

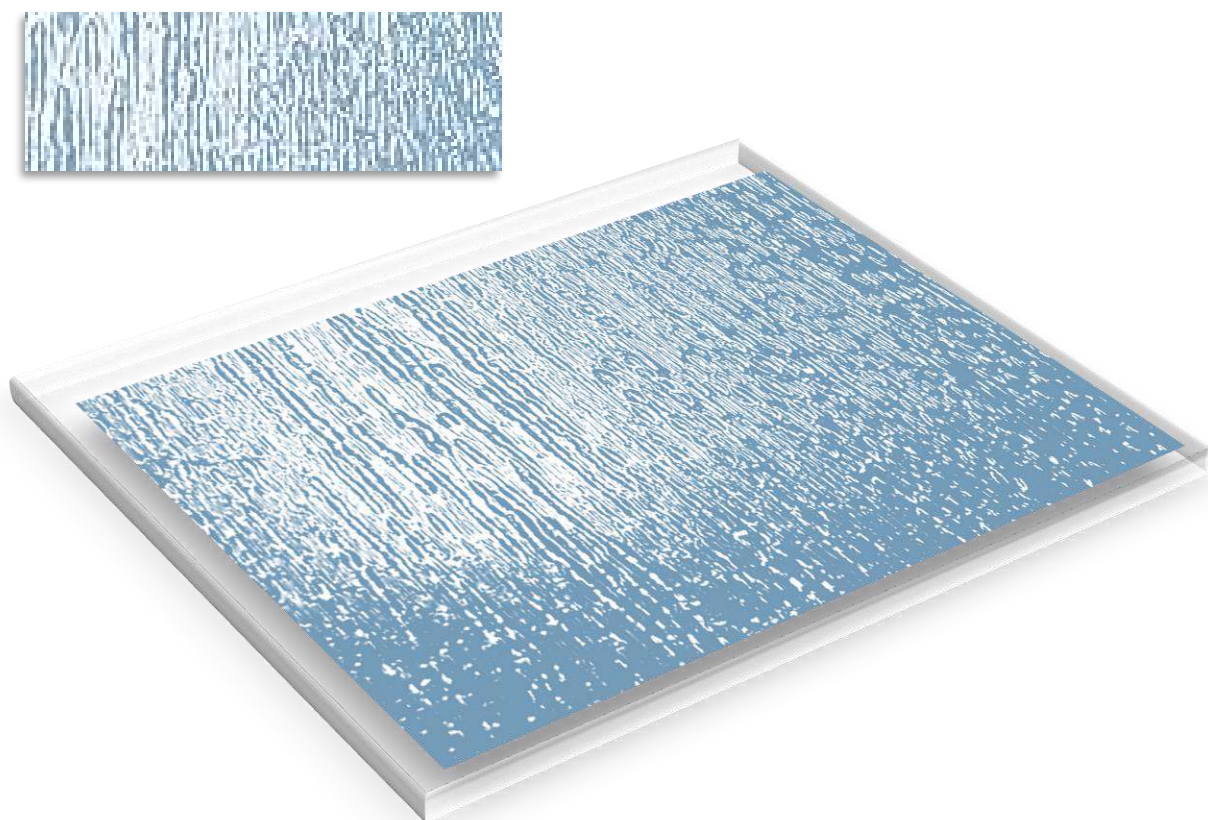

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 310 - GPPS




DICKE : 2 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – LED BELEUCHTUNG – DEKORATION.

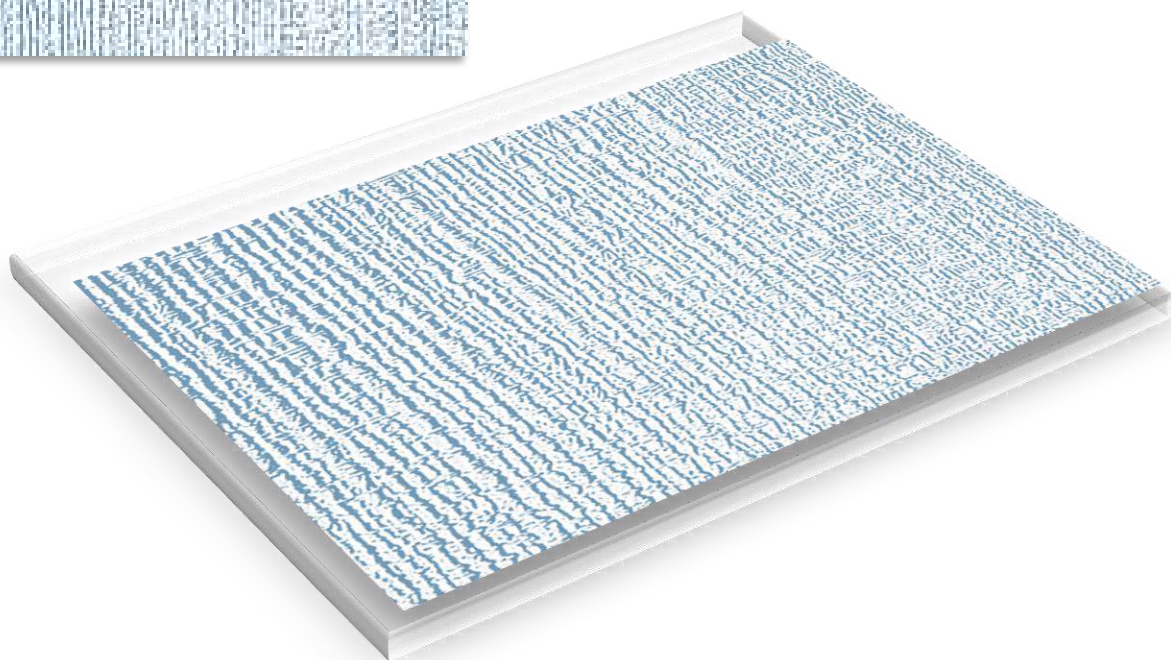

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 330 - GPPS




DICKE : 1,8 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN – DEKORATION

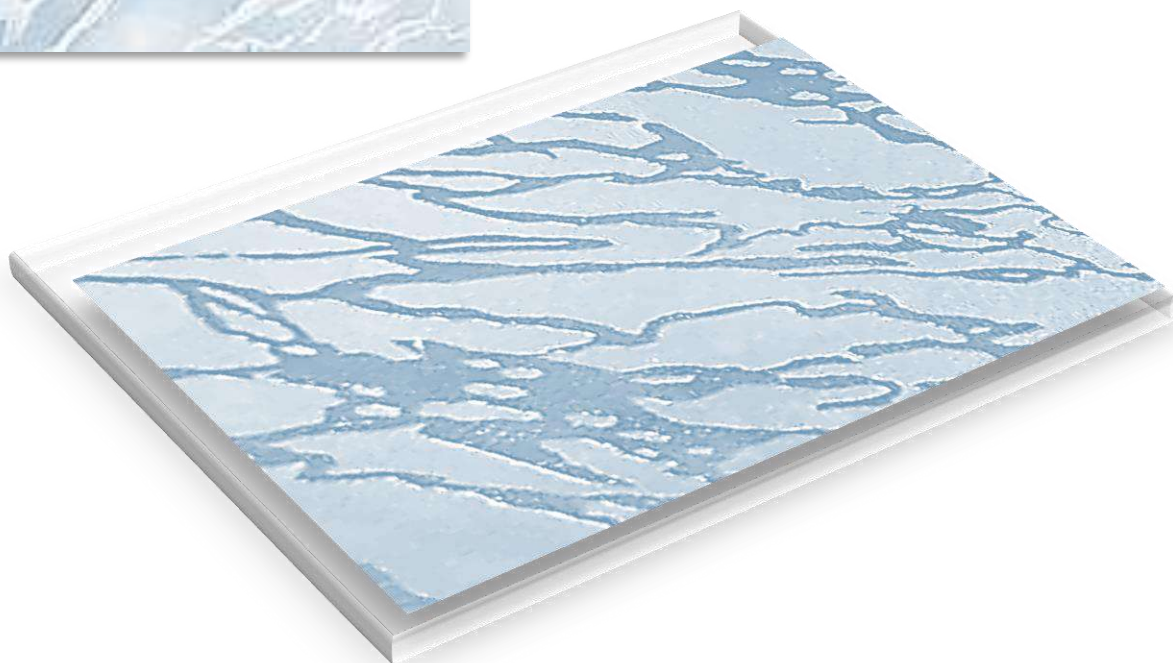

specifiche tecniche polistirolo					
PROPRIETA'	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Trazione Rottura	MPA	638	53455	527/66	50
Trazione Allungamento Rottura	%	638	53455	524/66	3
Modulo Elastico in Flessione	MPA	790	53457	178/75	3200
IZOD	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT prova B/50	°C	1525	53460	306/74	98
Distor. al Calore HDT sottocarico 1,82 Mpa	°C	648	53461	75	80
Densità	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 340 - GPPS

DICKE : 2 MM. - 6 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABTRENNUNGEN -DEKORATION.

AMBR 
POLYMER



technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 360 - GPPS

DICKE : 1,8 MM. - 4 MM.

FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,

Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : DUSCHABRENNUNGEN - DEKORATION.

AMBR 
POLYMER



technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 410 - GPPS

DICKE : 1,8 MM. - 4 MM.


FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1200 mm., Lange auf Wunsch,

Oder Normalmaße 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : LED BELEUCHTUNG, DUSCHABTRENNUNGEN, DEKORATION.

AMBR 
POLYMER

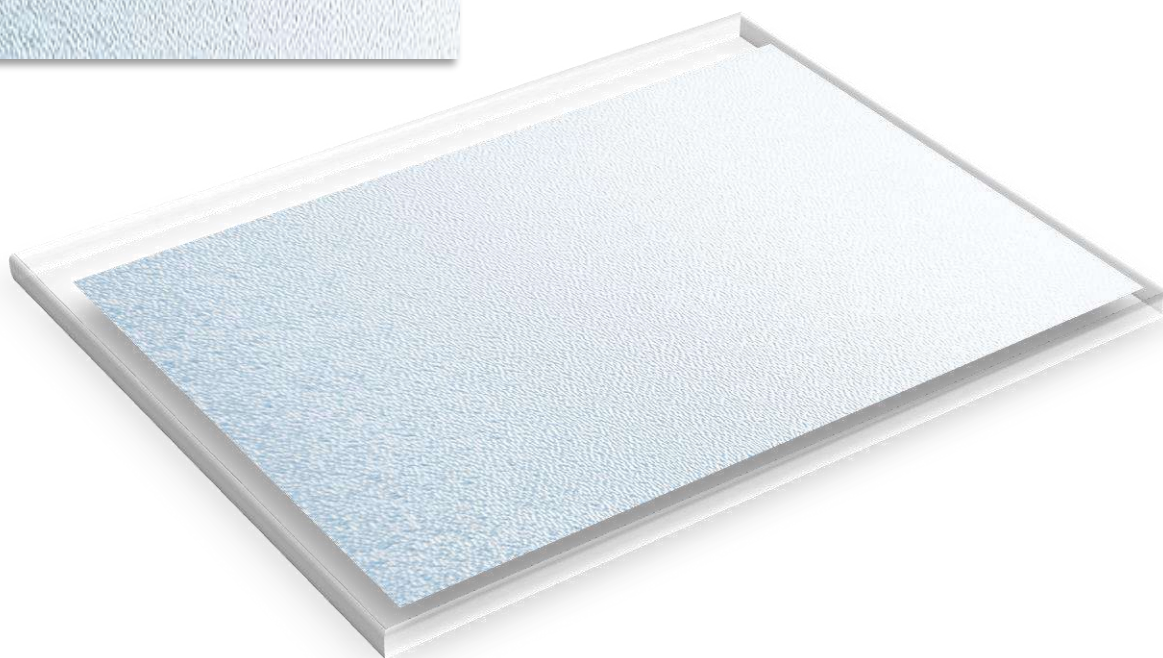

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05

Ambrostir Platte

Typ 420 – GPPS

DICKE : 2,5 MM. - 6 MM.


FARBE : FARBLOS - BRONZE

FORMATE : maxime Weite 1000/1250 mm., Länge auf Wunsch,

Oder Normalmaß 1000 x 2000 mm.

ANWENDUNGEN : LED BELEUCHTUNG – DEKORATION.

AMBR 
POLYMER

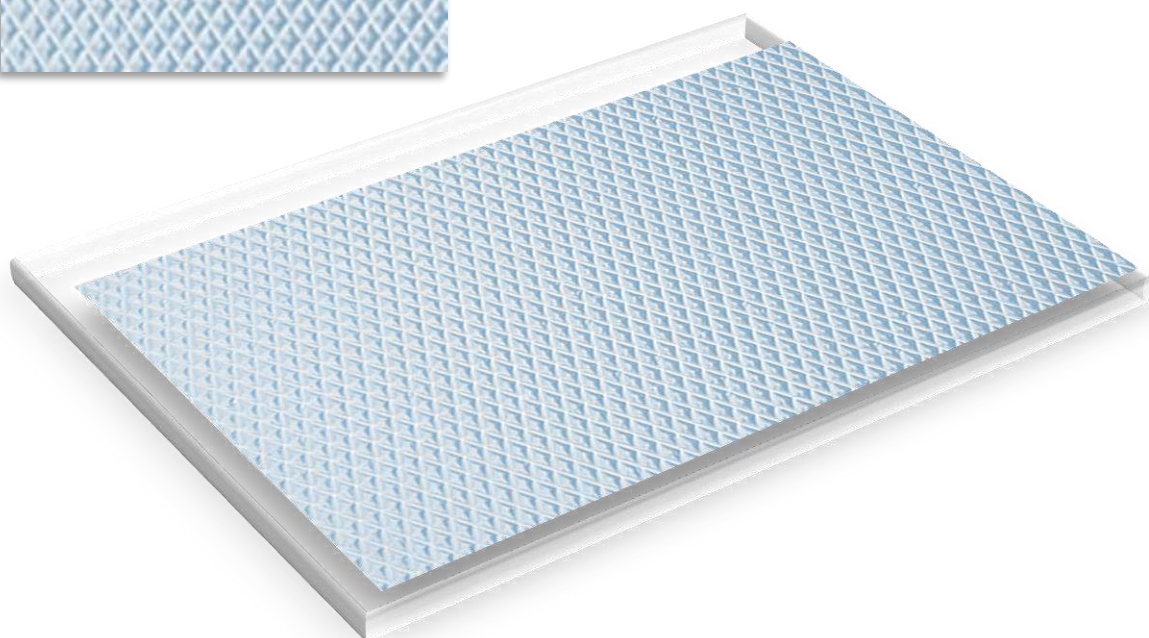

technische Polystyrol					
EIGENSCHAFT	unità di misura	metodo ASMT	metodo DIN	metodo ISO	PS valori
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	50
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	524/66	3
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	98
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	80
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,05



AMBRO POLYMER srl unipersonale

Via Risorgimento, 29
I 21020 Bodio Lomnago (Va)
Sede Operativa: Via Rossini, 6 - I
21020 Bodio Lomnago (Va)

Telefono: +39.(0)332.947121
e-mail: info@ambropol.com