

Ambrocryl

La qualità che si vede

Lastre piane goffrate in acrilico

AMBR 
POLYMER

Ambrocryl

Le lastre piane in acrilico goffrato Ambrocryl, sono un prodotto di alta qualità, apprezzato notevolmente dai paesi nordici dove la RESISTENZA e la BRILLANTEZZA della lastra sono fondamentali.

Queste lastre, lavorate sulla superficie con diversi rilievi estetici, presentano un'ottima diffusione della luce essendo PIU' TRASPARENTE DEL VETRO, dispongono di una SUPERFICIE LISCIA AUTOPULENTE che consente un ottimo scorrimento dell'acqua, sono RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI e non presentano NESSUN INGIALLIMENTO NEL TEMPO consentendo così una lunga vita operativa e diventando ideali nelle installazioni esterne.



La temperatura operativa va da -40 a + 80 °C.

Essendo di PESO LEGGERO (circa metà del vetro) si possono installare facilmente sulle strutture predisposte offrendo inoltre un buon ISOLAMENTO TERMICO evitando la perdita di calore dall'interno degli stabili e consentendo quindi un RISPARMIO ENERGETICO.

Occorre solo prendere in considerazione l'estensione termica nelle strutture portanti e l'eventuale protezione in polietilene che deve sempre essere rimossa per evitare che il sole le incolli. Possono essere piegate, segate, trapanate, termoformate e una volta non più utilizzate si possono RICICLARE ed impiegare per altri prodotti. Si puliscono facilmente con un panno soffice od una spugna usando sapone o detergente neutro.

Non usare mai prodotti chimici o strumenti appuntiti che possono danneggiarle.

EFFETTO VISIVO



SCHEDA GOFFRATURE



QUADRATINO

TC2

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura



GHIACCIATO

150

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura



PIRAMIDE

TC1

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura

CARATTERISTICHE TECNICHE



INATTACCABILE DAGLI
AGENTI ATMOSFERICI



TRASPARENTE
IN TUTTI GLI SPESSORI



PRIVA DI TRATTAMENTI
CHIMICI




INALTERABILE
NEI COLORI



RESISTENTE
AI RAGGI UV, GARANTITO
PER 20 ANNI



ANTIGRAFFIO

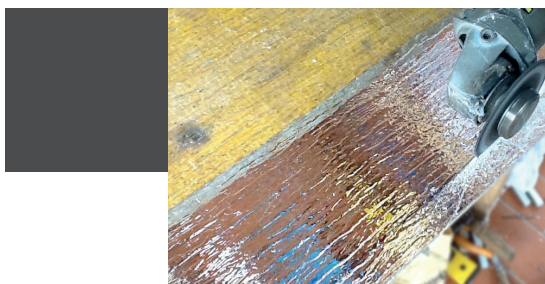



RUGIADA

320

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura



CORTECCIA

220/240

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura



FINTE PELLE

170

Dim. massima mm: 1500 x 3050

Spessore: da 3 a 8 mm.

Colore: trasparente - bronzo

Taglio: su misura



ANTIURTO



LEGGERA



AUTOPULENTE



CURVABILE



ISOLANTE DAL FREDDO,
DAL CALDO E DAI RUMORI




ESTETICA

AMBR 
POLYMER




CAMPI DI APPLICAZIONE

Serramenti, vetrate,
Box doccia,
serre, coperture edili,
lucernari, gazebo, pensiline,
verande, controsoffittature,
balconi, pareti divisorie,
cancelli frangivista.



Tutte le nostre informazioni
sono indicative e non vincolanti.



AMBR POLYMER

AMBRO POLYMER Srls
Via Risorgimento, 29
21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia

Tel. +39 0332 947121
info@ambropol.com
www.ambropol.com

