



ecocryl

La qualità che si vede

Lastre acriliche ondulate colorate

AMBR 
POLYMER

Lastre in policarbonato ondulate trasparenti

Ecocryl, lastra ondulata colorata in Acrilico, è un **prodotto semplice**, al tempo stesso di buona qualità e piacevole a vedersi avendo un aspetto brillante.

Oltre a disporre di una superficie liscia autopulente che permette un ottimo scorrimento dell'acqua, è **resistente agli agenti atmosferici**.

Ecocryl è disponibile nelle colorazioni standard.

Riciclabile dopo l'utilizzo.

Per l'escursione termica notte e giorno e delle stagioni si richiede di procedere con fori isolati di qualche millimetro superiore di diametro della vite (10 mm per vite del 6,5 mm) che permettono l'allungamento della lastra dovuta alle diverse temperature a cui sarà soggetta. Per la pulizia usare acqua saponata tiepida con un panno morbido o una spugna. Non usare mai prodotti chimici o strumenti appuntiti che possono danneggiare la lastra.

Le lastre Ecocryl sono, naturalmente da entrambe i lati, protette dai raggi UV e quindi non ingialliscono e degradano nel tempo.

Disponibili sistemi di fissaggio e colmi su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Colore	Verde o Rosso
Profilo dell'onda	76/18 mm
N. passi	14
Spessore della lastra	2,2 mm
Larghezza lastra	1045 mm
Lunghezza lastra	da 1,5 a 8 m
Temperatura massima di utilizzo	+ 80 °C
Temperatura minima di utilizzo	- 40 °C
Espansione lineare	0,07 mm/m °C
Peso	2,60 kg/m ²

Istruzioni fondamentali per il montaggio lastre

Inclinazione tetto consigliata


7,00 cm inclinazione = 4°

8,80 cm inclinazione = 5°

12,30 cm inclinazione = 7°

17,60 cm inclinazione = 10°



Su lunghezza 100 cm.

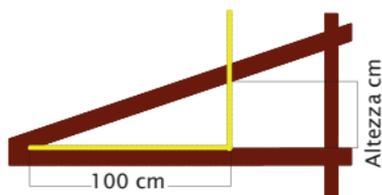

Distanza travetti massima 85 cm

Calcolo numero delle lastre necessarie per una copertura

$$\frac{\text{dim. larg. tettoia in mm}}{0,970 \text{ mm}} = \text{NUMERO LASTRE}$$

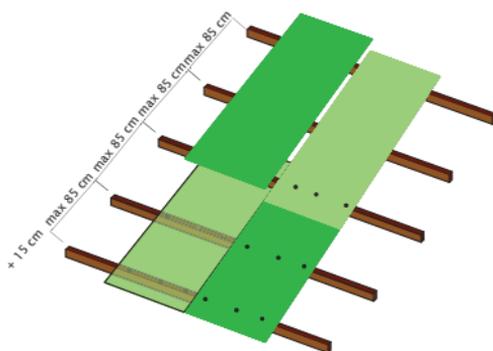

Sistemi di foratura e taglio delle lastre

Trapano

punta per ferro o acciaio

Saldatore elettrico
da stagno 1200 watt.

per un foro facile con
asolatura bordata senza trucioli

Sega circolare

lama tipo vidia denti stretti


Seghetto alternativo o flessibile

disco per plastica



Accessori

Colmo

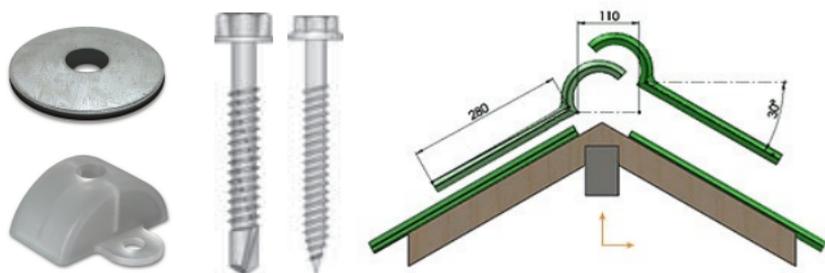

Rispettate le direttive di progettazione a seconda delle zone climatiche, aumentando l'inclinazione della falda del tetto e il numero dei travetti con l'aumentare dell'altitudine.

Le lastre vanno tenute ben ferme durante la foratura con il trapano o utilizzate il saldatore elettrico da stagno.

Durante la posa non camminare direttamente sopra le lastre ma su una tavola di legno.

Si può abbinare alla lastra Ondacryl.

Altri spessori, colori e taglio a misura su richiesta.

Trasmissione della luce

Colori coprenti

0%



INATTACCABILE
DAGLI AGENTI
ATMOSFERICI



PRIVA DI
TRATTAMENTI
CHIMICI



INALTERABILE
NEI COLORI



RESISTENTE
AI RAGGI UV
GARANZIA
20 ANNI



ISOLANTE
DAL FREDDO,
DAL CALDO
E DAI RUMORI



ANTIURTO



ANTIGRAFFIO



AUTOPULENTE



LEGGERA



CURVABILE




ESTETICA



CAMPI DI APPLICAZIONE

Tettoie, carport, serre,
pergolati, pareti divisorie,
paraventi frangivista,
garage, ripari agricoli,
gazebo, recinzioni

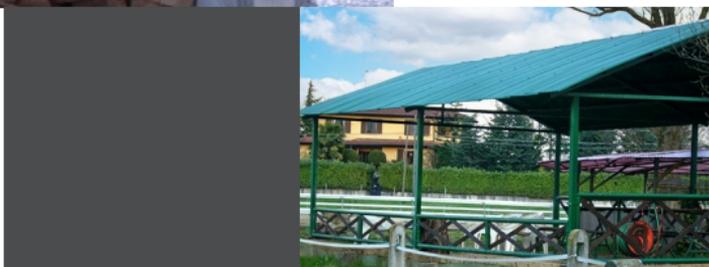

Tutte le nostre informazioni
sono indicative e non vincolanti.

AMBR POLYMER

La qualità che si vede

AMBRO POLYMER S.r.l.

Via Risorgimento, 29

21020 Bodio Lomnago (VA) - Italia

Tel. +39 0332 947121

info@ambropol.com

www.ambropol.com