Campi di applicazione

- ✓ Tettoie
- ✓ Serre
- ✓ Pareti divisorie
- ✓ Garage
- ✓ Gazebi
- ✓ Carport
- ✓ Pensiline
- ✓ Pergolati
- ✓ Verande
- ✓ Paraventi frangivista

ARTESTAMPA srl, Galliate Lombardo (VA)

AMBRO POLYMER S.r.l.
21020 Bodio Lomnago, VARESE | Italy
Sede legale: via Risorgimento, 29
Sede operativa: via Rossini, 6
T. +39 0332 947121
info@ambropol.com
www.ambropol.com

Spazio per il vostro rivenditore di fiducia

Le informazioni contenute su questo depliant sono puramente indicative e non vincolanti. L'azienda si riserva il diritto di aggiornarle e modificarle.

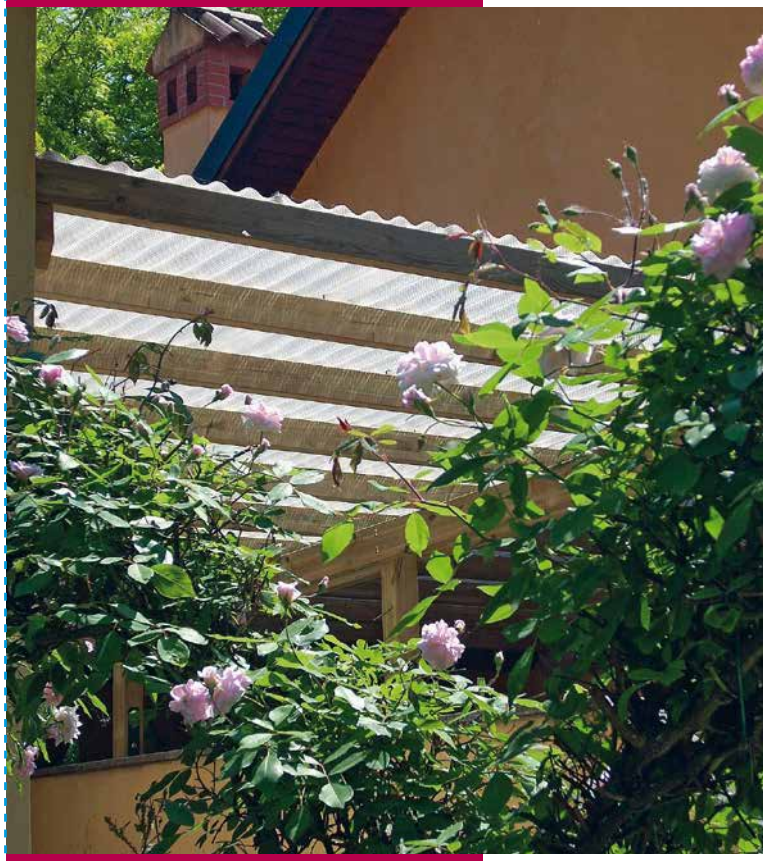

ondacryl

Lastre acriliche ondulate trasparenti

La qualità che si vede

Lastre acriliche ondulate trasparenti

ondacryl

Ondacryl è una lastra ondulata in Acrilico Antiurto di **alta qualità**, dall'**aspetto brillante**, con un'**ottima diffusione della luce** e una superficie liscia autopulente che permette lo scorrimento dell'acqua; è **resistente agli agenti atmosferici** e non presenta **nessun ingiallimento** nel tempo.
Ondacryl è disponibile sia nella versione trasparente che bronzo.
Riciclabile dopo l'utilizzo.
Per l'escursione termica notte giorno e delle stagioni si richiede **di procedere con fori asolati di qualche millimetro superiore al diametro della vite** (10 mm per vite del 6,5 mm) che permettono l'allungamento della lastra dovuta alle diverse temperature a cui sarà soggetta.
Per la pulizia usare acqua saponata tiepida con un panno morbido o una spugna. Non usare mai prodotti chimici o strumenti appuntiti che possono danneggiare la lastra.
Le lastre acriliche sono naturalmente da entrambi i lati protette dai raggi UV e quindi non ingialliscono e degradano nel tempo.
La parte incisa goffrata va posta sotto mentre la parte liscia, autopulente, sopra.
Disponibili sistemi di fissaggio e colmi su richiesta.

Caratteristiche tecniche

Colore	Trasparente o Bronzo
Profilo dell'onda	76/18 mm
N. passi	14
Spessore della lastra	3,0 mm
Larghezza lastra	1045 mm
Lunghezza lastra	da 1,5 a 8 m
Temperatura massima di utilizzo	+80 °C
Temperatura minima di utilizzo	–40 °C
Espansione lineare	0,07 mm/m °C
Peso	3,40 kg/m^2

Istruzioni fondamentali per il montaggio lastre

Inclinazione tetto consigliata

7,00 cm inclinazione = 4°
8,80 cm inclinazione = 5°
12,30 cm inclinazione = 7°
17,60 cm inclinazione = 10°
Su lunghezza 100 cm.

Distanza travetti massima 85 cm



Calcolo numero delle lastre necessarie per una copertura

$$\frac{\text{dim. larg. tettoia in mm}}{0{,}970\ \text{mm}} = \text{NUMERO LASTRE}$$

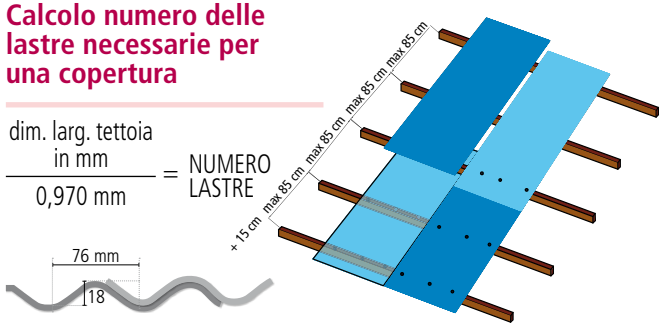

Sistemi di foratura e taglio delle lastre

Trapano	punta ferro o acciaio
Saldatore elettrico da stagno 1200 watt.	per un foro facile con asolatura bordata senza trucioli
Sega circolare	lama tipo vidia denti stretti
Seghetto alternativo o flessibile	disco per plastica

Accessori

Colmo

Rispettate le direttive di progettazione a seconda delle zone climatiche, aumentando l'inclinazione della falda del tetto e il numero dei travetti con l'aumentare dell'altitudine. Le lastre vanno tenute ben ferme durante la foratura con il trapano o utilizzate il saldatore elettrico da stagno Durante la posa non camminare direttamente sopra le lastre ma su una tavola di legno. Si può abbinare alla lastra Ecocryl.
Altri spessori, colori e taglio a misura su richiesta.

Trasmissione della luce
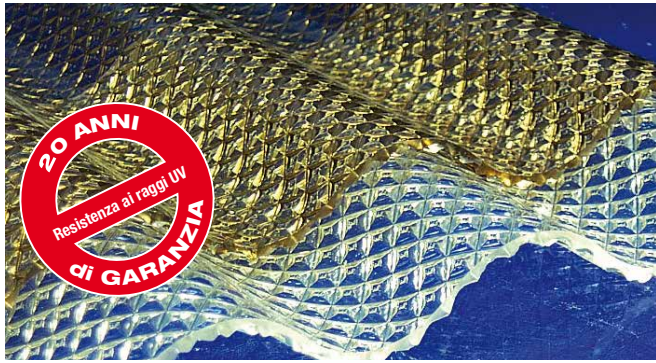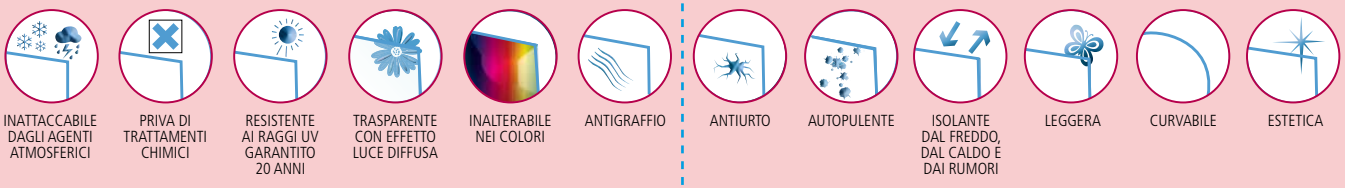
Trasparente	92%
Bronzo	70%