

AMBR 
POLYMER
Ambrocryl

Ambrocryl Platte

Typ 120 – XTPMMA




DICKE : 2,5 mm. - 4 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN : Beleuchtung, dekorative gebrauch.

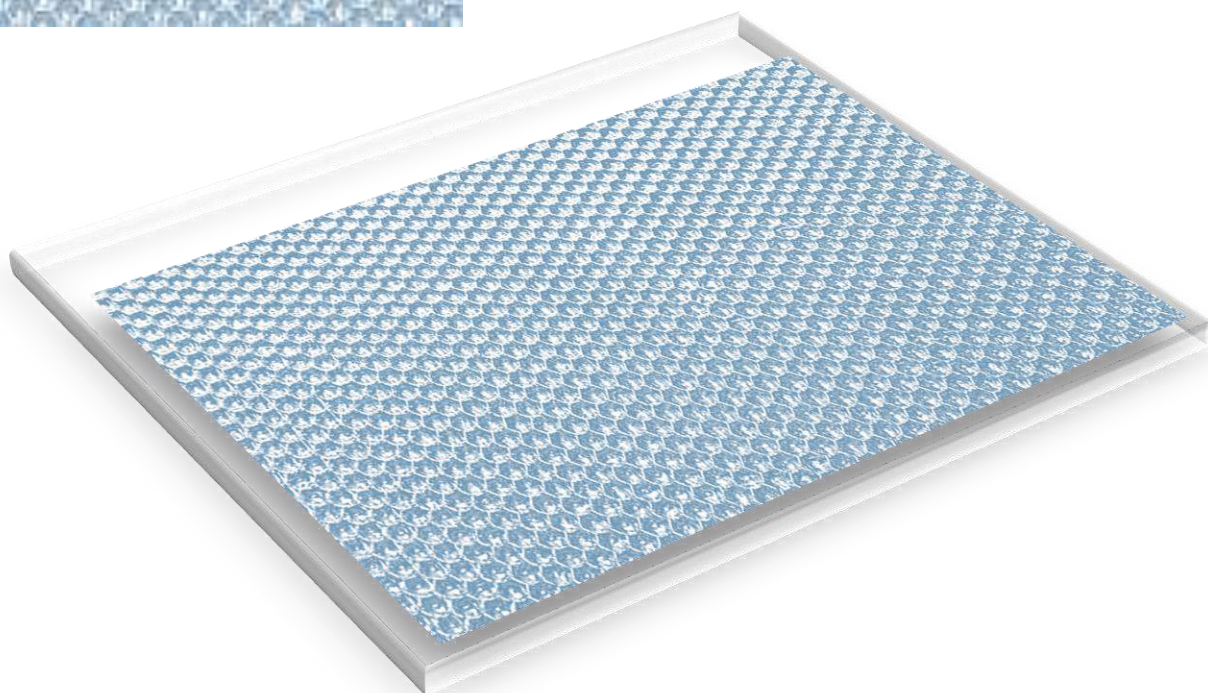

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 140 – XTPMMA




DICKE : 2,5 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,

Oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN : Beleuchtung. Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen, Eingangs Überdachungen. dekorative gebrauch.

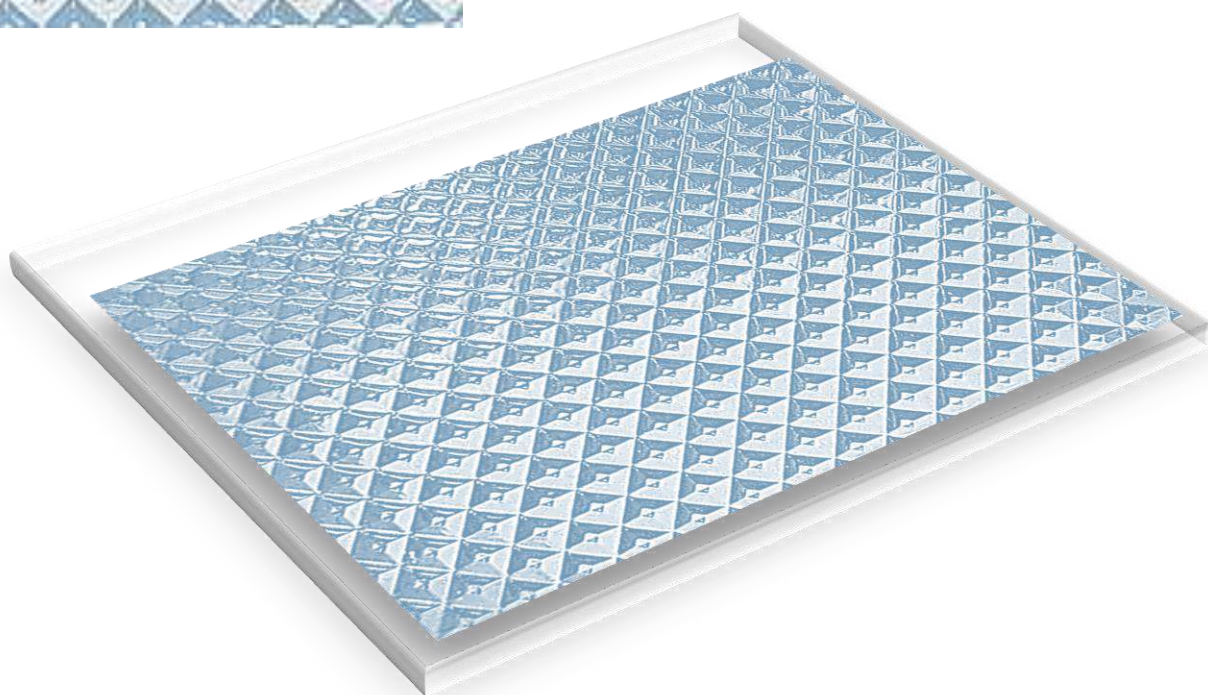

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 150/170 XTPMMA




DICKE : 2,5 mm. – 8 mm

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1500 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1500x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Beleuchtung, Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen. dekorative gebrauch.

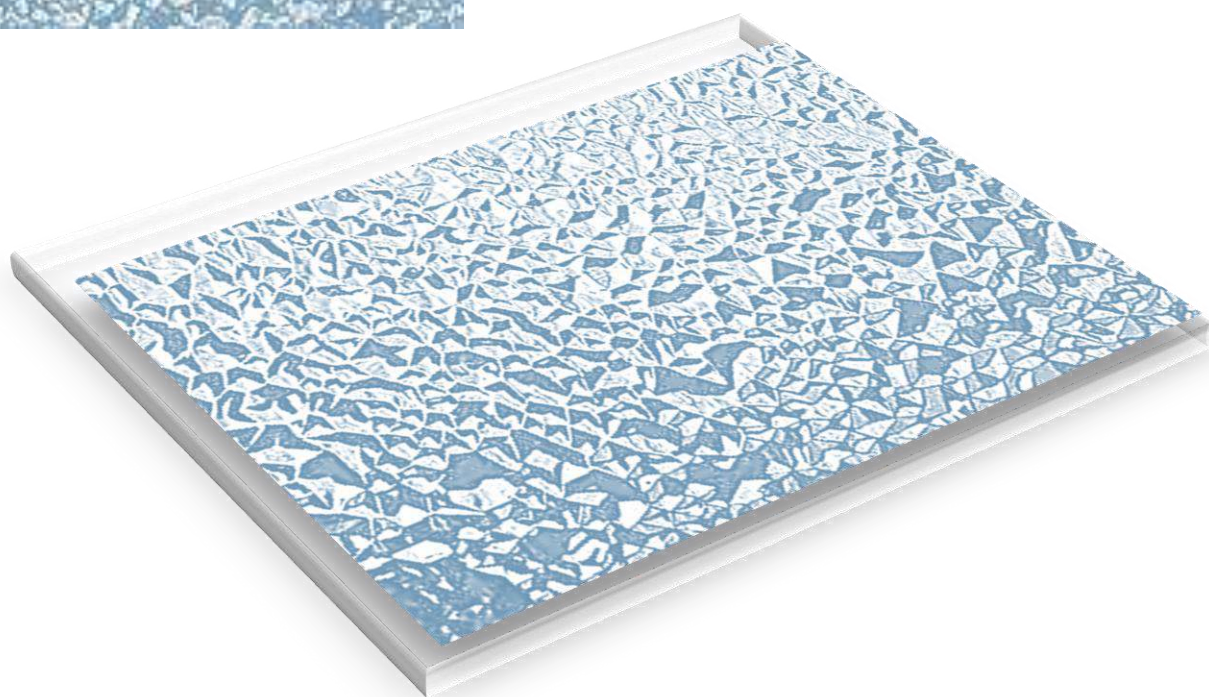

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 190 - XTPMMA




DICKE : 2 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1250 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Beleuchtung, Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen. dekorative gebrauch.

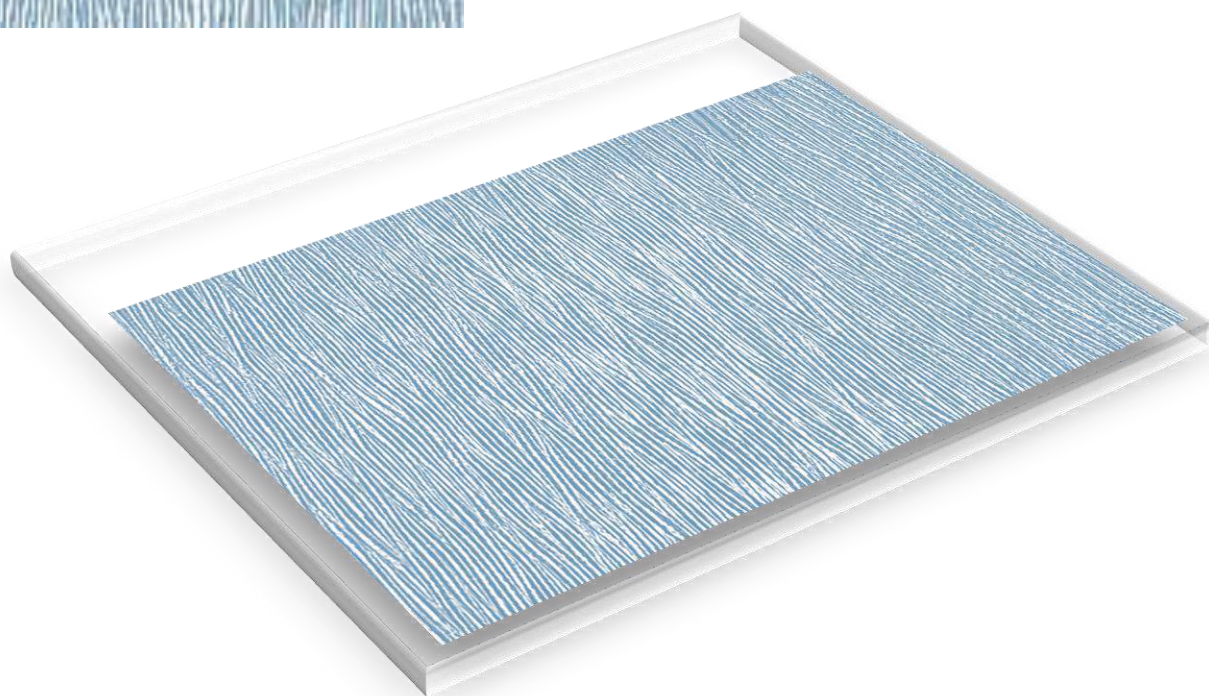

Technische Daten Ambrocryl Platten					
EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 260 - XTPMMA




DICKE : 2,5 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1250 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.

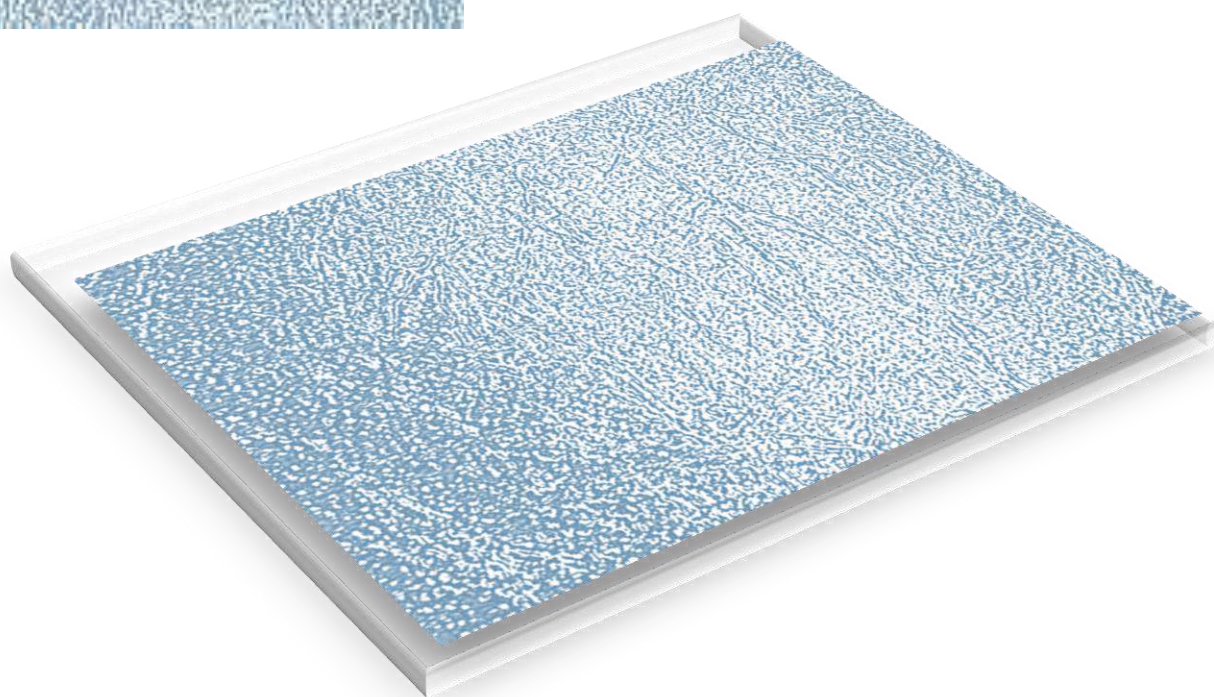

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 310 - XTPMMA



DICKE : 2,5 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1250 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.



Technische Daten Ambrocryl Platten					
EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 320 - XTPMMA




DICKE : 3 mm. - 8 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1480 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1450 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.

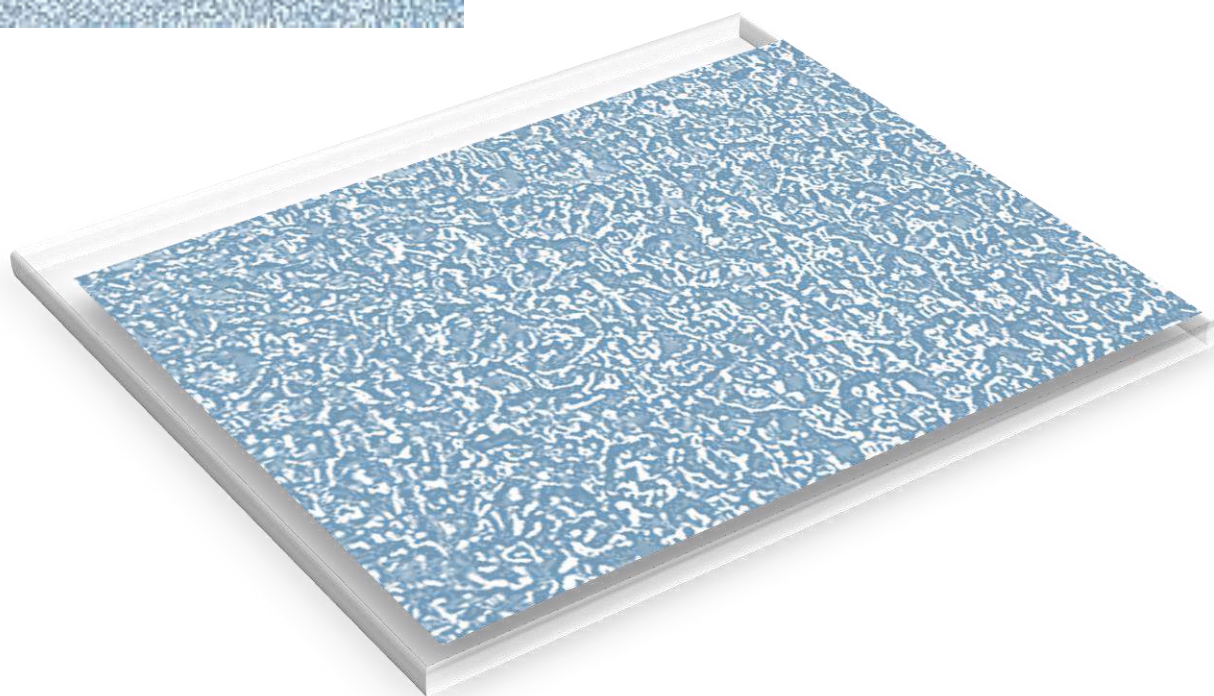

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 370 – XT PMMA




DICKE : 2,5 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos – Bronze.

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN : Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.

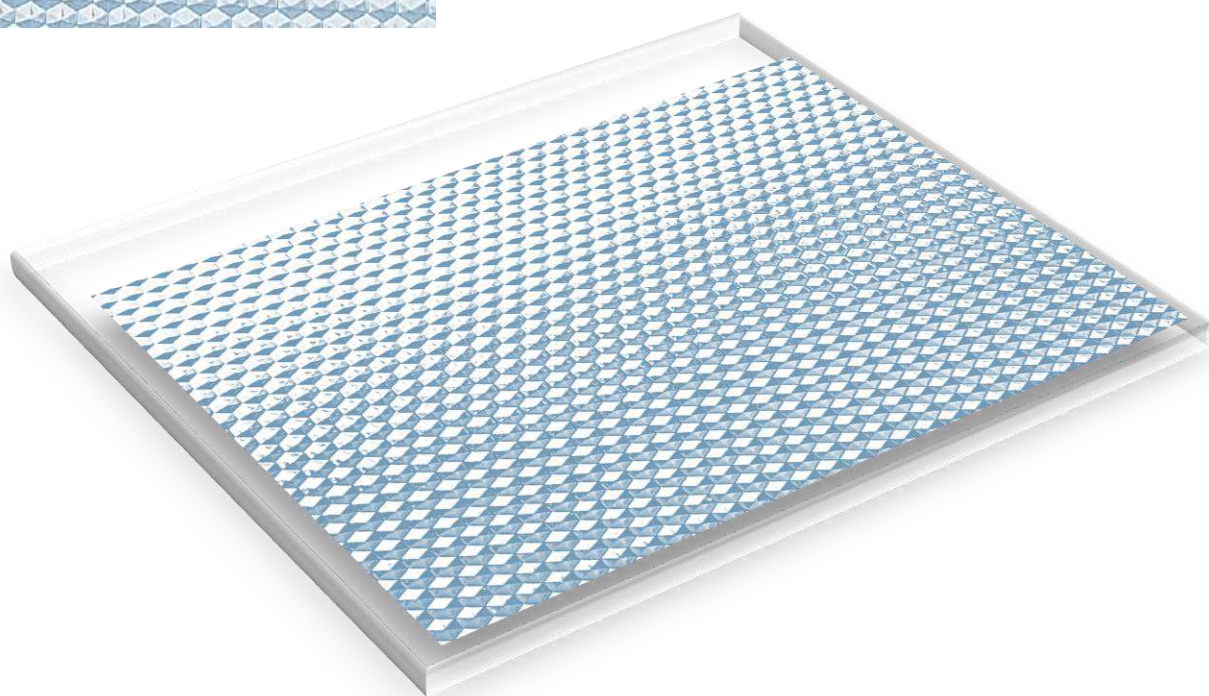

Technische Daten Ambrocryl Platten					
EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 410 XT PMMA




DICKE : 1,8 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Wiete 1250 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN ; Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.

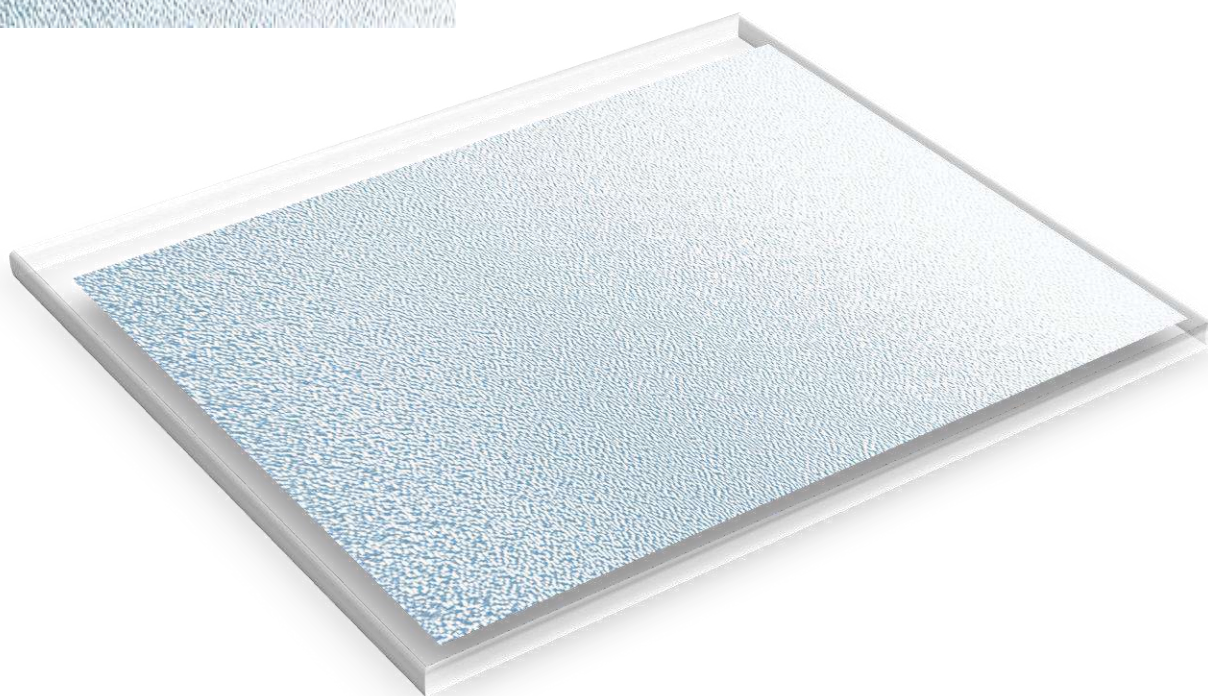

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ 420 – XT PMMA




DICKE : 1,8 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos – Bronze.

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Länge auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN : Beleuchtung, Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen, de Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.

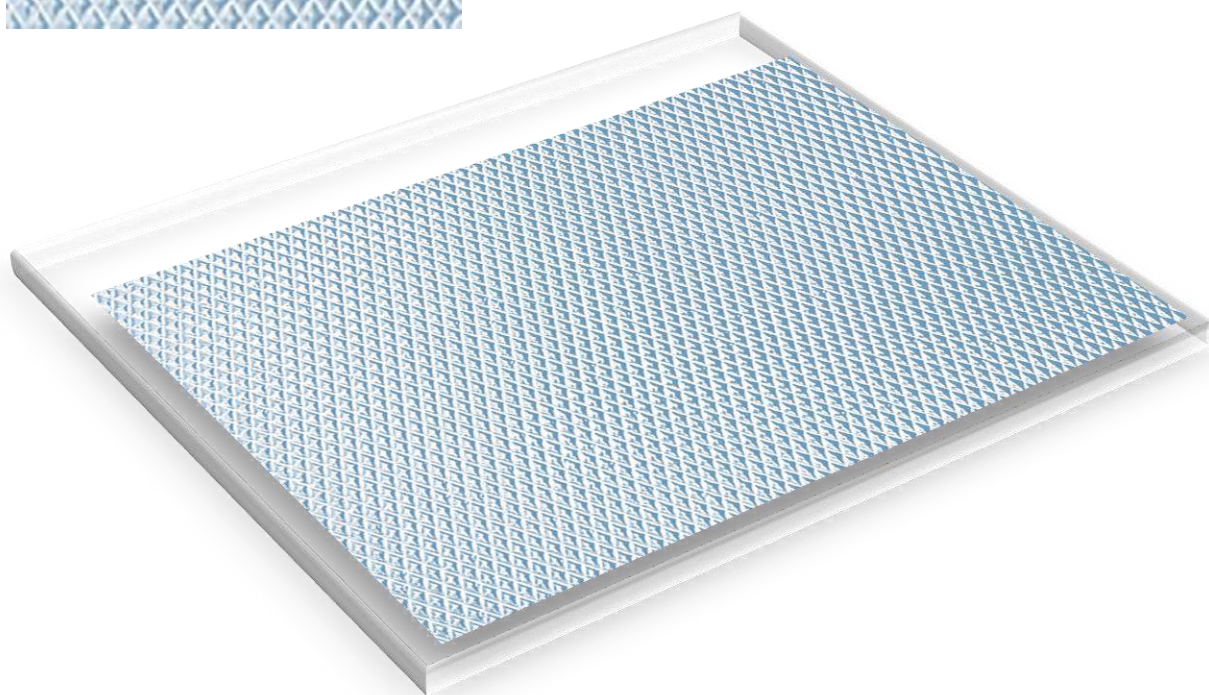

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ FROST XT PMMA




DICKE : 1,8 - 4 mm.

FARBE : Farblos - Opal

FORMATE : maxime Weite 1250 mm., Lange auf Wunsch,
Oder Normalmaß 1250 x 2500 mm.

ANWENDUNGEN : Treppengeländer und Abtrennungen, Led Beleuchtung .

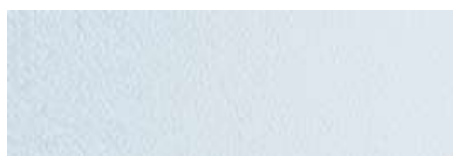

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ TC1/170 XTPMMA



DICKE : 4 mm. - 8 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1500 mm. , Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1500 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN :. Thermoformen , Beleuchtung, Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen, Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.



Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ TC2/170 XTPMMA



DICKE : 2,5 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1500 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1500 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Windschutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,



Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPa	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPa	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ TC4/170 XTPMMA



DICKE: 4 mm. - 8 mm.

FARBE: Farblos – Bronze.

FORMATE : maxime Weite 1200 mm., Lange auf Wunsch,

Oder Normalmaß 1200 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : . Thermoformen , Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen, de Eingangs Überdachungen.dekorative gebrauch.



Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

Typ TC8/170 XTPMMA




DICKE : 4 mm. - 6 mm.

FARBE : Farblos - Bronze

FORMATE : maxime Weite 1200 mm., Lange auf Wunsch,
oder Normalmaß 1200 x 3000 mm.

ANWENDUNGEN : Wind Schutzwände, Balconbrustungen, Torverglasungen, Turverglasungen,
dekorative gebrauch.

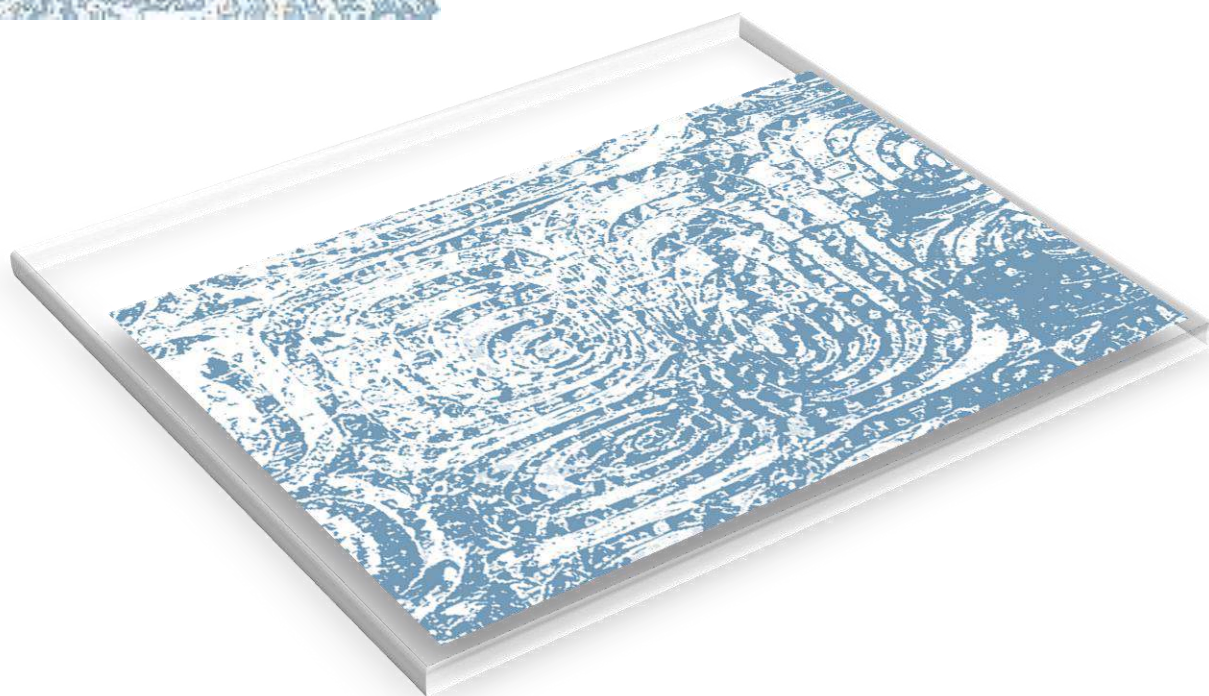

Technische Daten Ambrocryl Platten

EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18

Ambrocryl Platte

typ 240/220




DICKE : 2,5 - 8,0 mm.

FARBE : natur – gold bronze

SEIZE : 1500 X 3000 mm. – Auf Wunsch.

ANWENDUNGEN : Balkonverkleidungen , Treppengeländer und Abtrennungen.

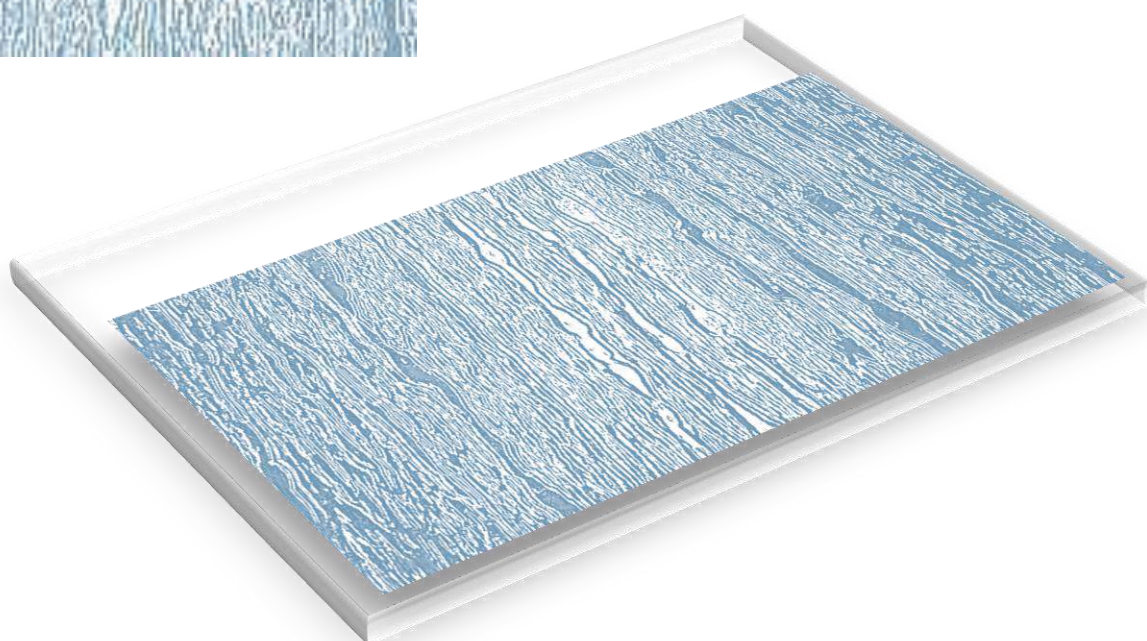

Technische Ambrocryl Platten					
EIGENSCHAFT	Masseinheit	methodeASMT	methode DIN	methode ISO	XT PMMA
Zugfestigkeit	MPA	638	53455	527/66	70
1% DEHNSPANNUNG GS 1	%	638	53455	527/66	5
Zug-E-Modul Ez	MPA	790	53457	178/75	3200
KERBSCHLAGZAEHIGKEIT	Kj/m ²	256	-	180/61	1,2
VICAT erweichungs - temperatur B/50	°C	1525	53460	306/74	108
FORMBESTANDIGKEITSTEMPERATUR HDT	°C	648	53461	75	100
DICHTE	g/cm ³	792	53479	1183	1,18



AMBRO POLYMER srl unipersonale

Via Risorgimento, 29
I 21020 Bodio Lomnago (Va)
Sede Operativa: Via Rossini, 6 - I
21020 Bodio Lomnago (Va)

Telefono: +39.(0)332.947121
e-mail: info@ambropol.com